

Baterías de fosfato de hierro y litio de 12,8 voltios Smart Con Bluetooth

www.victronenergy.com

¿Por qué fosfato de hierro y litio?

Las baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4 o LFP), son las baterías tradicionales de Li-Ion más seguras. La tensión nominal de una celda de LFP es de 3,2V (plomo-ácido: 2V/celda). Una batería LFP de 12,8V, por lo tanto, consiste de 4 celdas conectadas en serie; y una batería de 25,6V consiste de 8 celdas conectadas en serie.

Robusta

Una batería de plomo-ácido fallará prematuramente debido a la sulfatación si:

- funciona en modo de déficit durante largos periodos de tiempo (esto es, si la batería raramente o nunca está completamente cargada).
- se deja parcialmente cargada o, peor aún, completamente descargada (yates o caravanas durante el invierno).

Una batería LFP no necesita estar completamente cargada. Su vida útil incluso mejorará en caso de que esté parcialmente en vez de completamente cargada. Esta es una ventaja decisiva de las LFP en comparación con las de plomo-ácido.

Otras ventajas son el amplio rango de temperaturas de trabajo, excelente rendimiento cíclico, baja resistencia interna y alta eficiencia (ver más abajo).

La composición química de las LFP son la elección adecuada para aplicaciones muy exigentes.

Eficiente

En varias aplicaciones (especialmente aplicaciones no conectadas a la red, solares y/o eólicas), la eficiencia energética puede llegar a ser de crucial importancia.

La eficiencia energética del ciclo completo (descarga de 100% a 0% y vuelta a cargar al 100%) de una batería de plomo-ácido normal es del 80%.

La eficiencia de ciclo completo de una batería LFP es del 92%.

El proceso de carga de las baterías de plomo-ácido se vuelve particularmente ineficiente cuando se alcanza el estado de carga del 80%, que resulta en eficiencias del 50% o incluso inferiores en sistemas solares en los que se necesitan reservas para varios días (baterías funcionando entre el 70% y el 100% de carga).

Por el contrario, una batería LFP seguirá logrando una eficiencia del 90% en condiciones de descarga leve.

Tamaño y peso

Ahorra hasta un 70% de espacio

Ahorra hasta un 70% de peso

¿Costosa?

Las baterías LFP son caras en comparación con las de plomo-ácido. Pero si se usan en aplicaciones exigentes, el alto coste inicial se verá más que compensado por una vida útil mayor, una fiabilidad superior y una excelente eficiencia.


Bluetooth

Mediante Bluetooth se pueden supervisar tensiones de celda, temperaturas y estados de alarmas.


Muy útil para localizar un (posible) problema, como un desequilibrio de celdas.



Batería LiFePO4 de 12,8V
300Ah

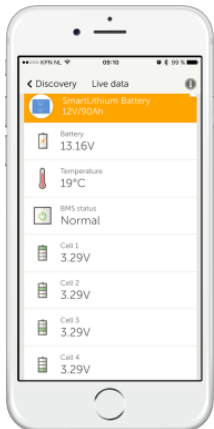

Li-ion app

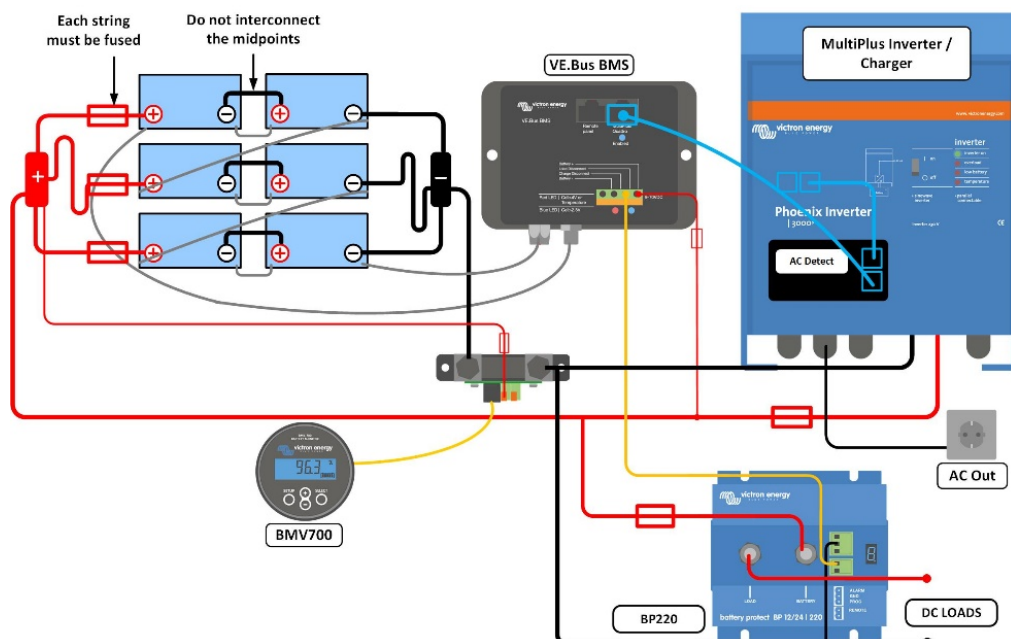

Nuestras baterías LFP disponen de equilibrado y control de celdas integrados. Se pueden conectar hasta diez baterías en paralelo, y hasta cuatro en serie, de forma que se puede montar un banco de baterías de 48V de hasta 3000Ah. Los cables de equilibrado/control de celdas pueden conectarse en cadena y deben conectarse a un Sistema de gestión de baterías (BMS).

Sistema de gestión de baterías (BMS)

El BMS se conecta al BTV y sus funciones esenciales son:

1. Desconectar o apagar la carga cuando la tensión de una celda de la batería cae por debajo de 2,5V.
2. Detener el proceso de carga cuando la tensión de una celda de la batería sube por encima de 4,2V.
3. Apagar el sistema cada vez que la temperatura de una celda exceda los 50°C.

Consulte las hojas de datos de BMS para conocer más características.

Especificaciones de la batería						
TENSIÓN Y CAPACIDAD	LFP-Smart 12,8/60	LFP- Smart 12,8/90	LFP-Smart 12,8/100	LFP- Smart 12,8/160	LFP- Smart 12,8/200	LFP- Smart 12,8/300
Tensión nominal	12,8V	12,8V	12,8V	12,8V	12,8V	12,8V
Capacidad nominal a 25°C*	60Ah	90Ah	100Ah	160Ah	200Ah	300Ah
Capacidad nominal a 0°C*	48Ah	72Ah	80Ah	130Ah	160Ah	240Ah
Capacidad nominal a -20°C*	30Ah	45Ah	50Ah	80Ah	100Ah	150Ah
Capacidad nominal a 25°C*	768Wh	1152Wh	1280Wh	2048Wh	2560Wh	3840Wh
*Corriente de descarga ≤1C						
CANTIDAD DE CICLOS (capacidad ≥ 80% del valor nominal)						
80% de descarga	2500 ciclos					
70% de descarga	3000 ciclos					
50% de descarga	5000 ciclos					
DESCARGA						
Corriente de descarga máxima recomendada	120A	180A	300A	320A	400A	600A
Corriente de descarga continua recomendada	≤60A	≤90A	≤100A	≤160A	≤200A	≤300A
Tensión de final de descarga	11V	11V	1000A	11V	11V	11V
CONDICIONES DE TRABAJO						
Temperatura de trabajo	-20°C a +50°C (corriente de carga máxima si la temperatura de la batería sea < 0°C: 0,05 C, esto es, 10 A en el caso de una batería de 200 Ah)					
Temperatura de almacenamiento	-45°C – +70°C					
Humedad (sin condensación):	Max. 95%					
Clase de protección	IP 22					
CARGA						
Tensión de carga	Entre 14V y 14,4V (se recomienda <14,2V)					
Tensión de flotación	13,5V					
Corriente máxima de carga	180A	270A	300A	400A	500A	750A
Corriente de carga recomendada	≤30A	≤45A	≤50A	≤80A	≤100A	≤150A
OTROS						
Tiempo máx. de almacenamiento @ 25 °C*	1 año					
Conexión con el BMS.	Cable macho + hembra con conector circular M8, 50 cm de longitud					
Conexión eléctrica (inserciones roscadas)	M8	M8	M8	M10	M10	M10
Dimensiones (al x an x p) mm	240x285x132	249x285x160	249x293x168	317x335x228	297x425x265	347x425x265
Peso	12kg	16kg	18kg	33kg	42kg	51kg
*Completamente cargada						